



Tél : 03 . 88 . 92 . 01 . 60 - Fax : 03 . 88 . 82 . 51 . 47

## **Accessoires LOCINOX**

### **ARRÊTS DE PORTE**

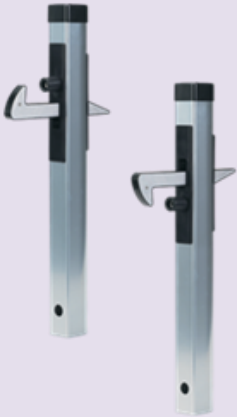
# **FICHE TECHNIQUE**

Consulter nos notices de pose sur : [www.grillages-wunschel.fr](http://www.grillages-wunschel.fr)

**Grillages Wunschel** - 2 rue du Maréchal Foch - 67730 CHATENOIS  
Tel : 03 88 92 01 60 - Fax : 03 88 82 51 47 - Mail : [contact@grillages-wunschel.fr](mailto:contact@grillages-wunschel.fr)

**ARRÊTS DE PORTES**

Les arrêts de porte Locinox ont pour fonction de maintenir en position ouverte les portes sans risque de les endommager. Ils sont réglables en hauteur pour faciliter la pose. Les arrêts de porte sont en aluminium ou en acier galvanisé à chaud.

**UGC/IGC**

*Arrêt de porte en aluminium*

Arrêt de porte en aluminium. Le crochet de capture peut facilement être inversé. La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évite d'endommager la porte. Fixation simple et rapide: à sceller dans le sol. Réglable pour des profils de 40 à 60 mm. Réglage en hauteur de 40 mm.

- Chassis en aluminium, thermolaqué argent
- A sceller dans le sol
- Réglage en hauteur du crochet: 40 mm
- La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évitent d'endommager le portail
- Butée en caoutchouc réglable pour des profils de 40 à 60 mm
- Réversibilité du crochet de capture: pré-monté avec le crochet vers le haut
- Le crochet bloque la porte par le dessous (IGC du dessus) du profil

**UGC/IGC-FOOT**

*Arrêt de porte sur platine*

Platine pour arrêt de porte UGC / IGC. Fixation de l'arrêt de porte sur le sol sans le sceller. Fourni avec 2 goujons d'ancrages galvanisés à chaud.

- Support de l'IGC ou UGC en acier inoxydable pour montage au sol
- Fourni avec des goujons d'ancrage M8 (2 pièces)
- UGC-Foot: distance minimum entre le cadre de la porte et le sol: 100 mm (profil bas)
- IGC-Foot: Distance minimum entre le cadre de la porte et le sol: 100 mm (haut du profil bas)

**ABK**

*Arrêt de porte galvanisé à chaud*

Arrêt de porte en acier galvanisé à chaud à sceller dans le sol. Le crochet de capture est réglable de 52 mm en hauteur. L'ABK est développé pour bloquer une barre horizontale entre deux barreaux.

- Profil en U galvanisé à chaud
- Boulon en acier inoxydable
- Élément de bascule en aluminium
- Réglage en hauteur: 52 mm

**ABL**

**Arrêt de porte galvanisé à chaud**

Arrêt de porte en acier galvanisé à chaud à sceller dans le sol. Le crochet de capture est réglable de 52 mm en hauteur. Possibilité de bloquer des profils jusqu'à 50 mm.

- Profil en U galvanisé à chaud
- Boulon en acier inoxydable
- Élément de bascule en aluminium
- Réglage en hauteur: 52 mm

*Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.*