

CLÔTURE / Barreaudage

GAMME LIPPI

Barreaudage STEM

Gamme contemporaine

Descriptif

Un panneau barreaudé, esthétique et facile à poser pour donner de la valeur à vos espaces. Ces panneaux sont proposés en mono couleurs ou bi couleurs. Idéal pour les collectivités, les loisirs et sites hôteliers.

Barreaux tubes 50x25 - 35x20 - 20x20 fixés en applique -- lisses : tubes 40x40 -- vide entre barreaux max 110mm.
Panneau 2m ; entraxe poteaux : 2101 mm – hauteur de 100 à 200 cm

L'assemblage est réalisé par une pièce d'about à l'intérieur de la lisse qui permet de recevoir, par simple emboîtement, la pièce fixée sur le poteau. Une fois assemblé, il est impossible de démonter le barreaudage. Cette pièce permet à la clôture d'accepter tous les angles à 90°.

Options : bouchons pour barreaudage

Coloris

Teintes naturelles et élégantes : Noir carbone 9005 brillant ou sablé - Vert palmier sablé - Scorie sablé métallisé - Graphite sablé métallisé - Vert forêt 6005 brillant ou sablé - Gris cactus sablé - Gris ardoise 7016 sablé ou brillant - Gris orange brillant - Bleu abysse sablé métallisé - Bleu lavande sablé - Bleu canard brillant - Vert menthe brillant

Touche de couleur : Corten sablé métallisé - Beige champagne métallisé - Jaune citron brillant - Orange mangue brillant - Rouge galaxie métallisé - Rouge velours sablé - Rose constellation sablé métallisé - Orange cuivre sablé métallisé

Notes apaisantes : Gris alu 9006 métallisé - Gris perle sablé - Rose cachemire sablé - Rose poudré brillant - Blanc neige 9016 sablé - Blanc coton métallisé - Blanc pur 9010 brillant

Poteau associé Poteau Aquilon 450 A

Poteau en feuillard acier plié Aluminium plastifié. Bouchon polyamide livré monté - résistance à 1 m du sol : 450 kg
Fixation sur platine / par scellement court ou scellement long.



Portail et Portillon STEM

A sceller ou à visser, simple ou double battants, Mono ou Bi couleur. Barreaudage aligné, aléatoire haut ou aléatoire haut et bas.


Espace entre barreaux 110 mm. Lisse 40x40 mm.

Hauteur possibles : 1.00, 1.25, 1.50, 1.75 ou 2.00 m.

Simple battants : passage 1.00 m -- Double battants : passage 2.00, 3.00 ou 4.00 m.

Options : boîte à clé pompier / gâche électrique Locinox / Triangle pompier Locinox / ventouses électromagnétiques / Ferme porte Samson / Remplissage bas tôle / trappe de visite / fabrication sur mesure (dans la limite des tailles maximum standard)

Sens d'ouverture : droite poussant par défaut.

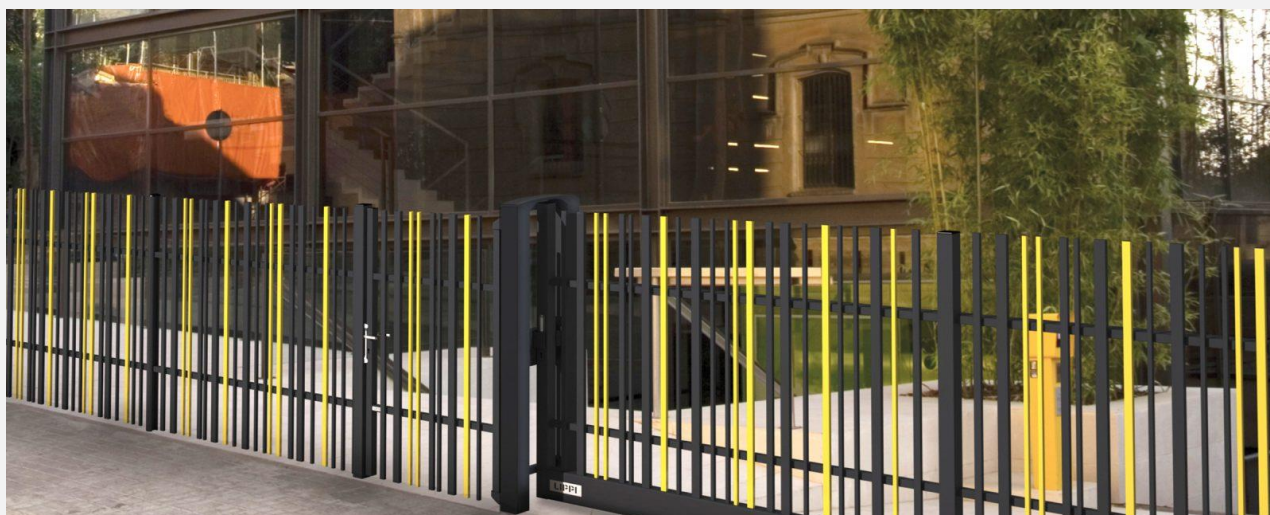

Autoportant STEM

Version Manuelle ou automatisée FAAC 844 (inclus 2 télécommandes et éclairage de zone). Mono ou Bi couleur.

Barreaudage aligné ou aléatoire haut.

Hauteur possibles : 1.00, 1.25, 1.50, 1.75 ou 2.00 m. Passage 4.00, 5.00, 6.00, 7.00 ou 8.00 m

Options : borne d'accès véhicules ou VL et Poids Lourds / bord sensible arrière de sécurité / horloge annuelle et jour fériés /

Télécommandes 2 ou 4 canaux / clavier codé Clav K antivandale / lecteur de badge + clavier codé Resist Tps antivandale / badges supplémentaires / couple de cellules supplémentaires (PL) FAAC anti-vandale / trappe de visite pour version manuelle / Portail sur mesure / remplissage bas tôle (tôle en applique sur barreaux)

Existe en coulissant sur rail – sur demande



Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.