

## CLÔTURE / OCCULTATION

### GAMME LIPPI

## OCCULTATION BOIS

Une solution pour assurer votre confort et votre tranquillité en vous mettant à l'abri des regards



### Descriptif

Le bois apporte une touche esthétique et naturelle à la clôture, ainsi qu'un aspect chaleureux et traditionnel.

Concept de clôture brise vue / brise vent à associer aux panneaux Expert.

Les lattes et liteaux sont en épicéa traité autoclave classe III. Ils sont garantis 10 ans contre la putrescibilité.

Latte : largeur 48 mm, épaisseur 7 mm - Liteau : longueur 1m25 x 2, base triangulaire 14mm.

Les liteaux se logent dans le pli du panneau de clôture, et les lattes sont fixées verticalement sur le liteau. L'occultation Bois s'installe uniquement sur des poteaux scellés au sol.

Hauteur : 103 - 123 - 153 - 173 et 193 cm

### Coloris

Bois modèle standard

Carte des vents

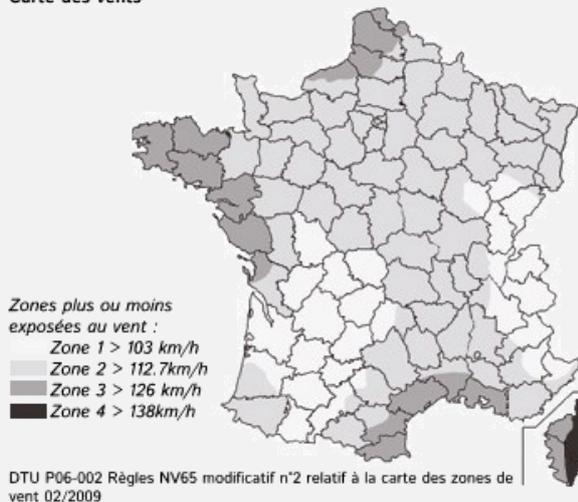


Tableau de préconisations de pose

| Vitesse du vent en km/h | Hauteur clôture panneau AQUILON®<br>largeur 2.50m<br>avec occultation type Aequiwood® |   |   |   |   |                        |
|-------------------------|---|---|---|---|---|------------------------|
|                         | 1.03m   | 1.23m   | 1.43m   | 1.53m   | 1.73m   | 1.93m                  |
| 0 - 50                  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée |
| 50 - 60                 | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée |
| 60 - 70                 | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée |
| 70 - 80                 | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée |
| 80 - 100                | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée |
| 100 - 110               | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Possible sous réserve d'une position en partie protégée du vent | Non préconisée         |
| 110 - 120               | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Utilisation préconisée  | Possible sous réserve d'une position en partie protégée du vent | Non préconisée         |
| 120 - 130               | Possible sous réserve d'une position en partie protégée du vent                       | Possible sous réserve d'une position en partie protégée du vent | Possible sous réserve d'une position en partie protégée du vent | Possible sous réserve d'une position en partie protégée du vent | Non préconisée  | Non préconisée         |

- Utilisation préconisée
- Possible sous réserve d'une position en partie protégée du vent
- Non préconisée

### Conseils

Les systèmes de fixation ne sont pas fournis, ils restent au choix de l'installateur. Nous conseillons la fixation à l'aide de clous de 15mm ou d'agrafes 14mm (en prévoir une par liteau). Afin que la dilatation naturelle du bois puisse se faire, il faut fixer la latte au liteau sur un seul point.

Les occultants Bois s'installent uniquement sur des poteaux scellés au sol, dans les normes de scellement prévues par le D.T.U. Le bois est un matériau vivant qui « respire ». Les poches de résine, les petits nœuds sautés ainsi que les fentes sont des caractéristiques propres au bois. Toutes nos lattes sont contrôlées lors du conditionnement et les lattes défectueuses sont écartées par un tri sévère. Il se peut malgré toute notre attention qu'une latte soit déformée. Il est possible de remplacer celle-ci même une fois le produit monté. Pour éviter que les lattes vrillent, nous vous conseillons de les décercler juste avant leur pose. Le bois étant un matériau naturel, la couleur des lattes peut évoluer avec le temps. Ceci n'est pas un défaut mais une caractéristique propre au bois naturel.

Ces clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde-corps

**L'occultation Bois s'installe uniquement sur des poteaux scellés au sol, dans les normes de scellement prévues par le D.T.U.**

Consulter nos notices de pose sur : [www.grillages-wunschel.fr](http://www.grillages-wunschel.fr)

Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous consulter.